



see what Delta can do<sup>SM</sup>

## ACTIVTOUCH<sup>®</sup> HAND SHOWER

- 9-Spray Setting Hand Shower
- Three Spray Selection Buttons
- Pause Control Button

### FEATURES:

- Touch-Clean<sup>®</sup> Spray Holes

### STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 2.5 gpm @ 80 psi, 9.5 L/min @ 550 kPa (51504-▲, 55424-PK-▲, 55424-▲, 54424-▲18-PK)
- Max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa (54424-▲18-PK, 59424-▲18-PK)
- Nine spray settings - pause is a non-positive shut-off
- Three spray selection buttons for simple one-handed operation
- 60"-82" stretchable metal hose: 51504-▲, 55424-PK-▲, 54424-▲18-PK, 55424-▲
- 28" contemporary adjustable wall bar: 51504-▲
- Adjustable wall mount: 55424-▲
- Adjustable shower arm mount: 54424-▲
- ADA compliant hand shower when installed per accessibility guidelines of the act
- 9 Spray settings include: Full Body spray, Fast Massage spray, Full Spray with Massage, Shampoo Rinsing spray, Shampoo Rinsing spray with Massage, Drenching spray, Drenching spray with Massage, Soft Full spray & Pause.


### WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com) for the complete details of our limited warranty.



### COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1 ◆
- EPA WaterSense<sup>®</sup> - Applies to 54424-▲18-PK & 59424-▲18-PK only
- ♿ ICC/ANSI A117.1

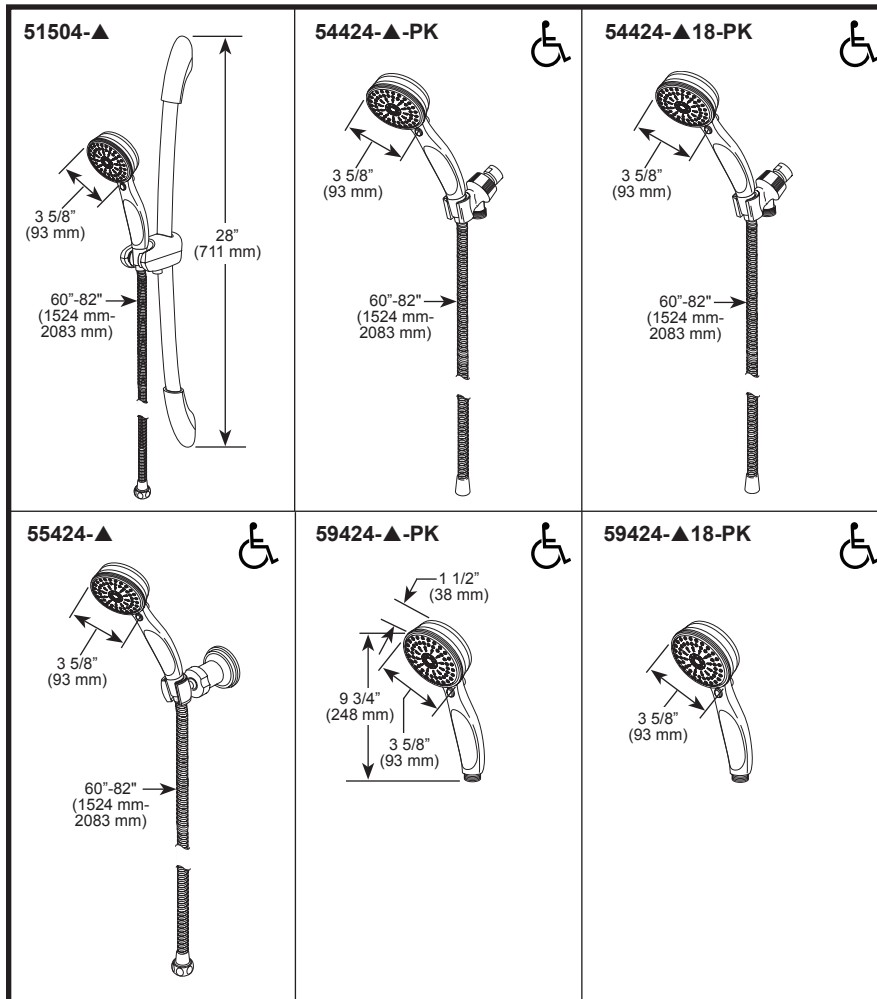

▲ Designate proper finish suffix


◆ Your Delta hand shower incorporates a backflow protection system that has been tested to be in compliance with ASME A112.18.3 and ASME A112.18.1/CSA B125.1. It incorporates two certified check valves in series, which operate independently and are integral, non-serviceable parts of the wand assembly.

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com) for finish options and product availability.

DSP-B-51504 Rev. J

### Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280  
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1  
© 2025 Delta Faucet Company

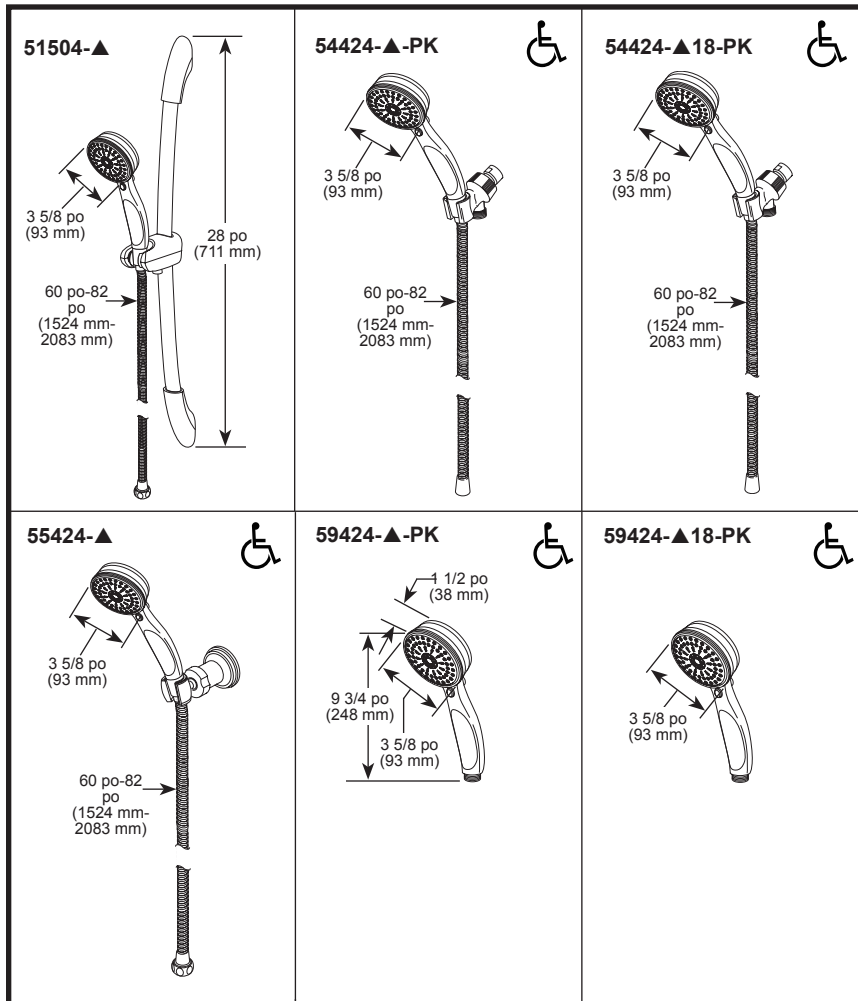

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

◆ Votre douchette Delta intègre un système de protection anti-refoulement qui a été testé conformément aux normes ASME A112.18.3 et ASME A112.18.1/CSA B125.1. Elle comprend deux clapets anti-retour certifiés en série, qui fonctionnent indépendamment et font partie intégrante de l'ensemble de la douchette, et ne peuvent pas être remplacés.

voyez ce que Delta peut faire™

## ACTIVTOUCH<sup>MD</sup> DOUCHETTE

- Douchette à 9 réglages
- Trois boutons de sélection de pulvérisation
- Bouton de contrôle de pause

### CARACTÉRISTIQUES :

- Orifices de pulvérisation Touch-Clean<sup>MD</sup>

### SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal 2,5 gal/min à 80 psi, 9,5 L/min à 550 kPa (51504-▲, 55424-PK-▲, 55424-▲, 54424-▲18-PK)
- Débit maximal 1,75 gal/min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa (54424-▲18-PK, 59424-▲18-PK)
- 9 réglages de jet - pause est un arrêt non positif
- Trois boutons de sélection de jet pour une utilisation d'une seule main
- Boyau métallique extensible 60 po à 82 po : 51504-▲, 55424-PK-▲, 54424-▲18-PK, 55424-▲
- Barre murale réglable contemporaine de 28 po : 51504-▲
- Support mural réglable : 55424-▲
- Support de bras de douche réglable : 54424-▲
- Douchette conforme à l'ADA lorsqu'installée selon les directives d'accessibilité de la loi
- Les 9 réglages de jet comprennent : jet complet, jet de massage rapide, jet complet avec massage, jet de rinçage du shampooing, jet de rinçage du shampooing avec massage, jet abondant, jet abondant avec massage, jet complet doux et pause.

### GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site [fr.deltafaucet.ca](http://fr.deltafaucet.ca) pour tous les détails de notre garantie limitée.



### CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1◆
- Certification EPA WaterSense<sup>MD</sup> - S'applique uniquement aux produits 54424-▲18-PK et 59424-▲18-PK.
- ♿ ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou [fr.deltafaucet.ca](http://fr.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

DSP-B-51504 Rev. J

### Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280  
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1  
© 2025 Delta Faucet Company